

MONO PUMP MP-250T


MONO PUMP MP-250T

개요

MonoPump MP-250T는 고압으로 토출할수 있는 펌프 구조를 니들 근처에 설치해서 저점도 및 고점도 액상의초 미세 토출량을 자유롭게 제어하도록 설계되어 있는 고정밀 토출장치이다.

MonoPump MP-250T 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다.

- ▶시작점에서의 액 고임을 해소 및 종료점에서의 액 흘림을 방지
- ▶토출량 설정과 변경이 간단
- ▶정량성이 뛰어 남
- ▶고점도 액체에서도 순간적인 정량 토출 가능
- ▶조정 횟수.재료 손실 대폭 감소 가능

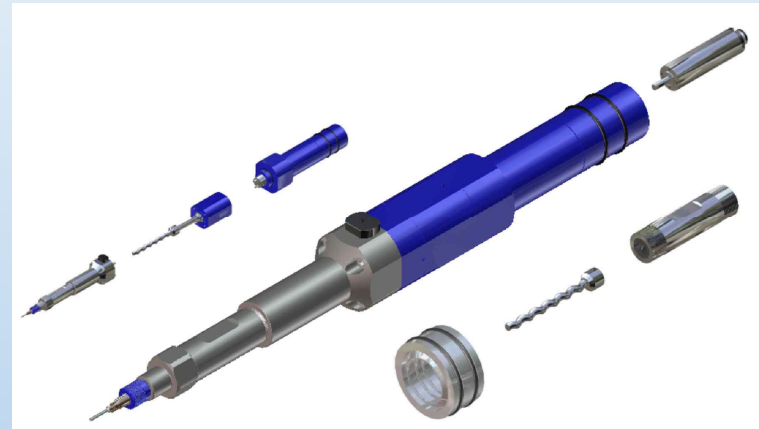

상세정보

Item	최소도포량	제어가능유량	1회전당 토출량	토출 정밀도	선 도포	점 도포	가능 점도	토출량
MonoPump MP-250T	0.025ml	2.5~25ml	0.25ml	2%이내	0.1mm~	0.5mm~	저점도 고점도 범용 가능	0.25~9.8